


# KOMBINIERTE HOLZBEARBEITUNGSZENTREN

K5-32

## AKTUELLE LEISTUNG ZUM TOP PREIS

**MIT FORMATSCHIEBESCHLITTEN  
PRÄZISIONSNEIGUNG DES SÄGELATTES BIS 45°  
MASSIVER STAHLRAHMEN**

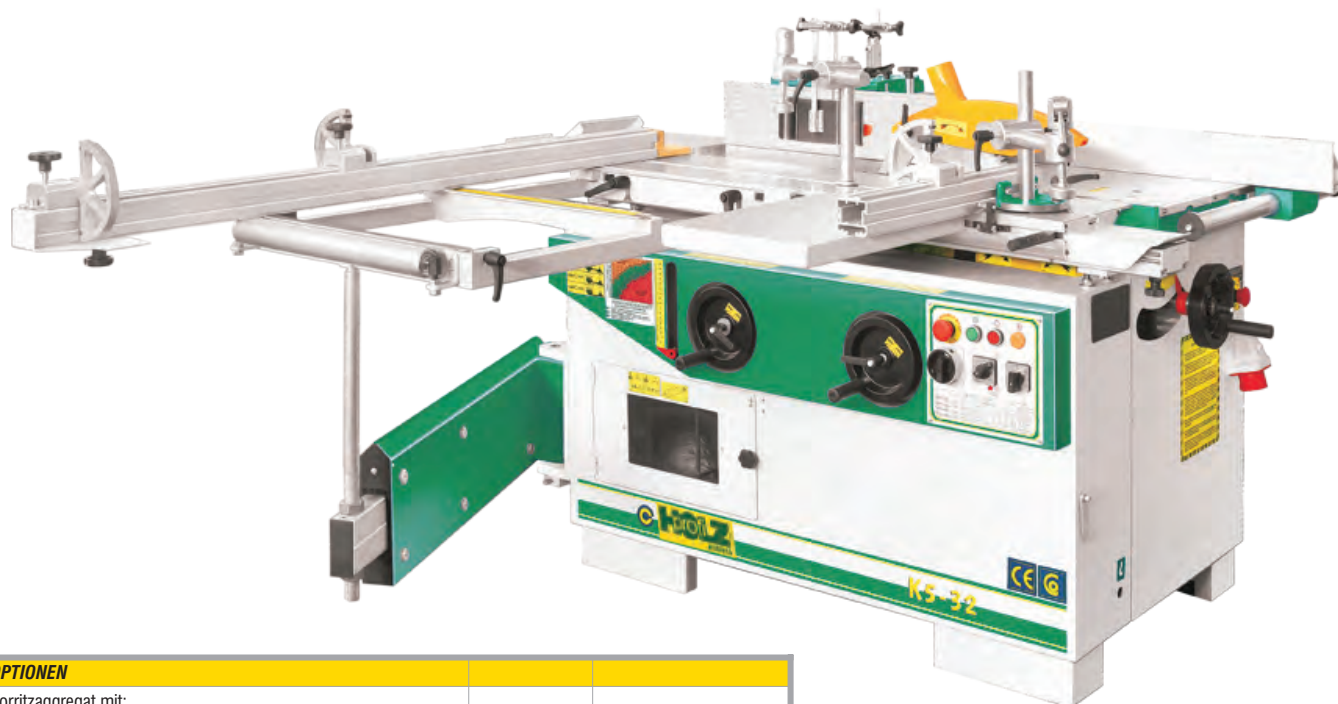

OPTIONEN		
Vorritzaggregat mit:		
Sägeblattdurchmesser	mm	ø 120
Spindeldurchmesser	mm	ø 20
Drehzahl Vorritzersägeblatt	U/min	8000
Motorleistung	kW (Ps)	0.75 (1.0)
Bohreinrichtung :		
Bohrfutter	mm	ø16
Tischabmessung	mm	250x400
Bohrlänge	mm	200
Bohrtiefe	mm	150
Bohrhöhe	mm	125
Anschlaglineale für Fräsanschlag	mm	2x500
Integrallineale für Fräsanschlag	mm	2x350, 2x500
Auslegertisch, mm	mm	500x320
Exzentranspanner		
Besäumniederhalter		
Gehrungsanschlag	mm	900
Auslegertisch mit Teleskopanschlag mit 2 massiven Klappanschlägen		
Zapfenschlitztisch mit Schutzhaube	mm	ø320
Bohreinrichtung mit Bohrfutter WESCOTT und Exzentranspanner	mm	0 - 16
Motorleistung	kW (Ps)	3.0 (4.0)
Motorleistung	kW (Ps)	2.2 (3.0)
Vorschubapparat		MX38, MX48
Frässpindeldurchmesser	mm	ø1 1/4", ø32, ø35
Horizontale und vertikale Druckvorrichtung MORI		

Aluminium-Formatschiebeschlitten (eloxiert) mit gehärteten Stahlführungsstangen. Rückschlagsicherung bei Dickenhobel. Gehrungsanschlag 600 mm mit 1 Klappanschlag. Eloxierter Parallelanschlag mit mikrometrischen Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad. Feste Frässpindel. Tischöffnung ø190 mm mit Untertischabsaugung. Fräsanschlag 180 mm. Elektronische Motorbremse. Horizontale und vertikale Druckrichtungen bei Fräse. Eingebaute frässpindelarrretierung. Bohreinrichtung für Bohrer mit Linkslauf.

# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

		K5-32
<b>ABRICHTEINHEIT</b>		
Tischbreite	mm	320
Tischlänge	mm	1500
Maximale Spanabnahme	mm	5
Hobelwellendurchmesser	mm	Ø 100
Hobelmesser	Stk	3
Hobelmesser, mm	mm	320 x80 3x
Wellendrehzahl	U/min	5000
Motorleistung	kW	2.2 (3.0)
Abricht-Anschlaglineal	mm	155
<b>DICKTENEINHEIT</b>		
Tischabmessung	mm	600 x 316
Dickendurchlass, min/max	mm	4 -230
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Maximale Spanabnahme	mm	3
<b>FRÄSEINHEIT</b>		
Tischabmesung Fräse-Kreissäge	mm	1250 x 450
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Maximale Werkzeugdurchmesser		
- beim Profilieren	mm	Ø 180
- beim Zapfenschnneiden	mm	Ø 250
Spindeldrehzahl	U/min	8000 / 6000 / 3500 / 1400
Tischöffnungen	mm	Ø190-Ø160-Ø105-Ø65
Motorleistung	kW (Ps)	2.2 (3.0)
Max. Werkzeugdurchmesser	mm	180
Tischhöhe	mm	850
Anschlaglineale	mm	2 x 350
Absaugstutzen, mm		
- Unter dem Arbeitstisch	mm	Ø 120
- Der Schutzvorrichtung	mm	Ø 120
<b>KREISSÄGEEINHEIT</b>		
Formattischabmessung	mm	1500 x 285
Sägeblattdurchmesser • max	mm	Ø 315/ Ø 250
Sägewelle	mm	Ø 30
Schrägverstellung	Grad	90° - 45
Maximale Schnitthöhe, 90°/45°	mm	
- Mit Sägeblatt Ø 315 mm	mm	102 / 72
- Mit Sägeblatt Ø 250 mm	mm	70 / 49
Drehzahl Hauptsägeblatt	U/min	4000
Motorleistung	kW (Ps)	2.2 (3.0)
Absaugstutzen	mm	Ø 120
Maximale Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	630
Besäumlänge (mit Voritzer)		1150
<b>GESAMMT MASCHINE</b>		
Abmessungen, L x H x B		
- Länge	mm	≈ 1700
- Breite	mm	≈ 1300
- Höhe	mm	≈ 900
Platzbedarf	m	3.85 x 4.5
Gewicht, ca.	kg	650

HOLZPROFI Pichlmann GmbH, Watzing 2, A-4661 Roitham, Tel.: +43(0)7613/5600, Fax: +43(0)7613/5600-14